

Double Romane
Tuile béton

BMI BRAAS



Double Romane

Double Romane – La Classique



Une double gorges protège l'infiltration de pluie et de neige dans la toiture.

Pose à joints droits ou joints croisés.

Le nez de tuile arrondi optimise la protection contre la mousse.

Rouge Sienne

Brun

Gris Ardoise

Noir

Badiane



DOUBLE ROMANE – LA CLASSIQUE

Un style à succès – éprouvé un million de fois

- Forme et couleur classiques
- Une apparence impressionnante
- Convient à tout type de bâtiment

UN SYSTÈME DE TOITURE COMPLET

- Un grand choix d'accessoires et de composants
- La fonction, la forme, la couleur et le matériau correspondent parfaitement

DONNÉES TECHNIQUES

Pureau variable de: 295 – 345 mm*

Largeur de construction: 300 mm

Nombre de tuiles par m²: ~ 10 pces*

Poids par tuile: env. 4,4 kg

Inclinaison du toit usuelle: 22°


* en fonction de l'inclinaison du toit

30 JAHRE
ZUSATZ-
GARANTIE AUF
FROST-
BESTÄNDIGKEIT
auf alle Braas Dachsteine


DIMENSION



DISTANCE DE Pureau

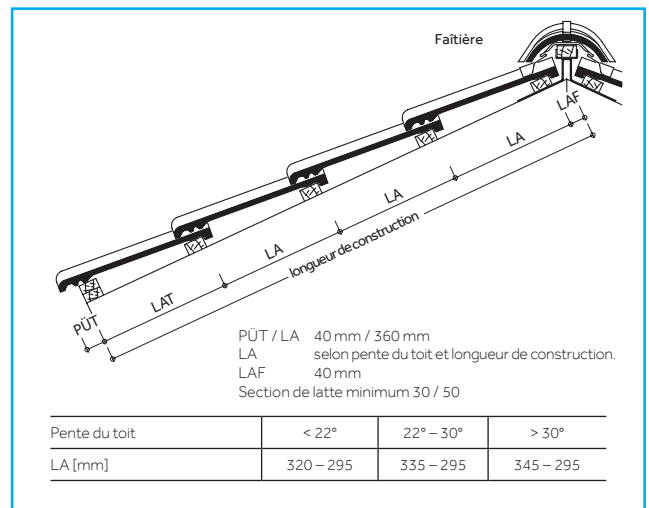

LARGEUR DE COUVERTURE

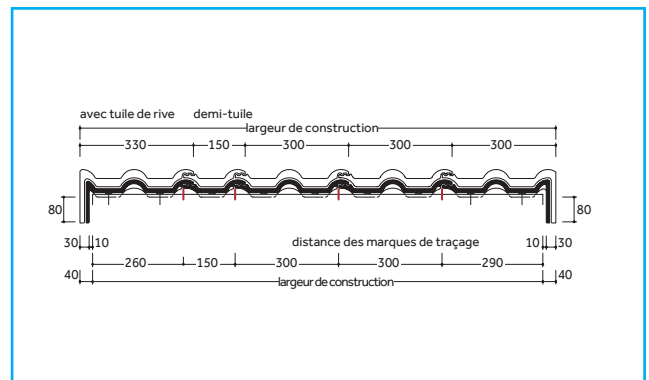

Les tuiles en béton sont fabriquées avec des matériaux naturels, des tolérances limitées de fluctuations au niveau de la teinte et de la surface entre échantillons et produits livrés sont tout à fait normales. Elles sont conformes à la norme du produit. Les teintes peuvent être influencées pas les intempéries et les rayonnements de la lumière. Les schémas et les photos servent uniquement à illustrer les produits.

COMPOSANTS DÉPENDANTS DU MODÈLE (EXEMPLES)

Surface:

Demi-tuile normale

Tuile chatière



Faîtière-arêtière



Achèvement:

About de faîtière de début

Tuile de rive




Rencontre 3 voies

About de faîtière de fin



Aération:



Tuile de base Durovent
ø 110 mm / 150 mm



Kit Durovent

Fixation:



Crochet de fixation pour
arrête et noue

Pour la fixation facile et
rapide de tuiles coupées à
l'arrête et noue.




Support de module*

Fonctionnels pour les
installations photovoltaïque
et thermique sur toiture.

* en aluminium

COMPOSANTS INDÉPENDANT DU MODÈLE (EXEMPLES)

Raccords:




20 JAHRE
BRAAS
MATERIAL-
GARANTIE
auf Wakaflex

Wakaflex Bande de
raccordement pour
l'abergement de cheminée
et mur, des outils sont à
peine nécessaires.



Figaroll Plus Utilisé pour la
pose sèche de faîtage et
arêtier avec d'excellentes
propriétés de ventilation.

Isolation:



Clima Comfort Panneaux
isolants très efficace et
diffusible à base de mousse
rigide pour une isolation
optimal de la toiture.



DivoDämm Top Élément
d'isolation en polyuréthane
très efficace, idéal pour la
rénovation et la
construction neuve.

Sous-toitures:



La meilleure base pour la
sous-toiture d'un toit,
hautement résistant à
l'humidité.

15 JAHRE
BRAAS
FUNKTIONS-
GARANTIE
auf Divovent
Premium WU, Top RU,
Maximum+ 25

10 JAHRE
BRAAS
FUNKTIONS-
GARANTIE
auf Divovent
Universal+ 25, Kompakt 25,
Kompakt



Double Romane
Rouge Sienne

Double Romane
Gris Ardoise





Braas Schweiz AG

Case postale 22
CH-3186 Düringen
T +41 26 492 58 58
F +41 26 492 58 59

bmigroup.com/ch