

Topas 11V
Tuile terre cuite

BMI BRAAS



Topas 11V

Topas 11V

La gorge sophistiquée retient efficacement l'eau et est évacuée par deux ouvertures donnant sur le centre de la tuile.

Par sa grande variation de pureau de 60 mm, la tuile peut être adaptée de manière optimale pour toutes longueurs respectives de chevrons.

Sa planéité centrale donne un look unique à la tuile.

Sa double-gorges empêche l'eau et les soufflés de neige d'entrer dans la toiture. L'eau est évacuée sur la tuile inférieur.



MATT (ROUGE NATUREL / ENGOBÉ)

Gris Basalte

Anthracite



TOPAS 11V – TUILE HARMONIEUSE

La tuile Topas 11V a été totalement revue autant sur le plan technique qu'esthétique et donne ainsi un aspect harmonieux et traditionnelle à votre toiture. Les améliorations ont été apportées afin que la résistance aux intempéries soit optimisée et les tests effectués en soufflerie le prouvent. Le pureau variable de 60 mm permet une adaptation de la Topas 11V à tous types de toitures y compris en rénovation.

UN SYSTÈME DE TOITURE COMPLET

- Un grand choix d'accessoires et de composants.
- La fonction, la forme, la couleur et le matériau correspondent parfaitement.

DONNÉES TECHNIQUES


Pureau variable de : 320 – 380 mm*
 Largeur moyenne de couverture : 230 mm
 Nombre de tuiles par m² : env. 11,4 – 13,6 pces
 Poids par tuile : env. 3,7 kg
 Inclinaison du toit usuelle : 25°

* La tuile de vire vents doit être adaptée selon le pureau, entaillés les nervures prévues.


30 JAHRE
BRAAS
MATERIAL-
GARANTIE

10 JAHRE
ZUSATZ-
GARANTIE AUF
FROST-
BESTÄNDIGKEIT
auf alle Braas Dachziegel


DIMENSIONS

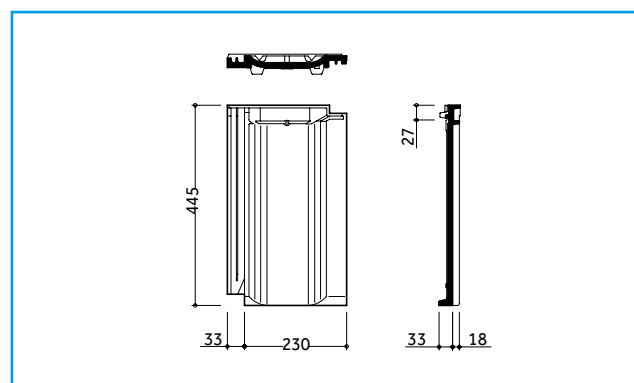

DISTANCE DE PUREAU

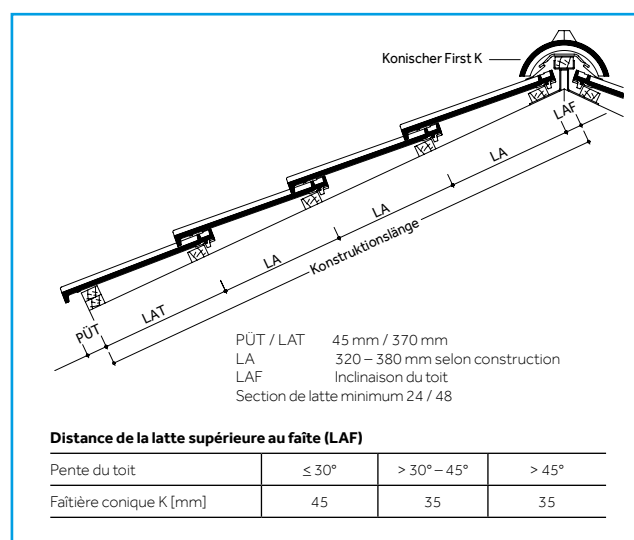

LARGEUR DE COUVERTURE

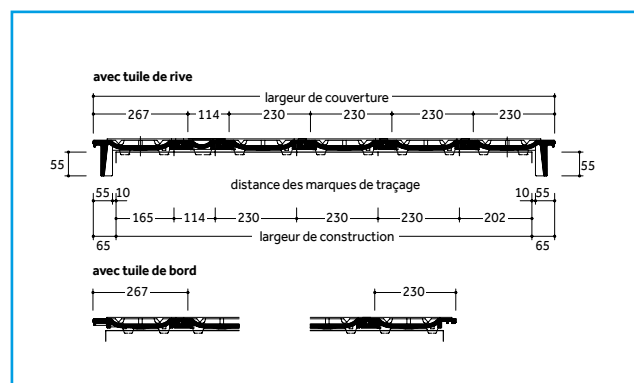

Les tuiles en terre cuite sont fabriquées avec des matériaux naturels. Des tolérances limitées de fluctuations au niveau de la teinte et de la surface entre échantillons et produits livrés sont tout à fait normales. Elles sont conformes à la norme du produit. Les teintes peuvent être influencées par les intempéries et les rayonnements de la lumière. Les schémas et les photos servent uniquement à illustrer les produits. Les tuiles Rouge Naturelle se caractérisent également par un jeu de couleurs vif.

COMPOSANTS DÉPENDANTS DU MODÈLE (EXEMPLES)

Surface :

Demi-tuile normale Tuile chatière



Achèvement :

Faitère-arêtière Tuile de rive Tuile appentis



Aération :

Tuile de ventilation (ouvert)
La ventilation professionnelle des conduites ascendantes nécessite un produit de ventilation pouvant supporter toutes les exigences



Sécurité, accès :



Sécurité, accès*
Pour la fixation de supports pare-neige.



Support pour grille pare-neige*
Pour la fixation professionnel des grilles pare-neige.



Support alpin pour tuyau 1 pouce*
Pour la fixation des barres à neige.



Tuile de base*
Pour pouvoir se déplacer en toute sécurité sur un toit, vous ne pouvez pas passer au-delà d'un système de positionnement sûr.



Étrier arrondi pour tuile de base*
La marche de sécurité et la grille de sécurité sont fixés au moyen d'un étrier spécialement construit.



Grille de sécurité*
Un support antirapant est garanti avec la grille de sécurité et l'étrier arrondi.

Fixation :



Crochet de fixation pour arrête et noue
Pour la fixation facile et rapide de tuiles coupées à l'arête et noue.



Support de module*
Fonctionnel pour les installations photovoltaïque et thermique sur toiture.

* en aluminium thermos-laqué selon teinte de la tuile

COMPOSANTS INDÉPENDANTS DU MODÈLE (EXEMPLES)

Raccords :




20 JAHRE
BRAAS MATERIAL-GARANTIE auf Wakaflex

Wakaflex
Bande de raccordement pour l'abergement de cheminée et mur, des outils sont à peine nécessaires.




Figaroll Plus
Utilisé pour la pose sèche de faitage et arêtière avec d'excellentes propriétés de ventilation.

Photovoltaïque :




Braas PV Indax est un système photovoltaïque intégré qui ne se démarque pas du toit. Les modules sont intégrés de manière homogène dans le toit.

Isolation :



Clima Comfort
Panneaux isolant très efficace et diffusible à base de mousse rigide pour une isolation optimal de la toiture.



DivoDämm Top
Elément d'isolation en polyuréthane très efficace, idéal pour la rénovation et la construction neuve.

Sous-toitures :



La meilleure base pour la sous-toiture d'un toit, hautement résistant à l'humidité.

15 JAHRE
BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf DivoDämm Premium WU, Top RU, Maximum+ 25

10 JAHRE
BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf DivoDämm Universal+ 25, Kompakt 25, Kompakt



Topas 11V –
Matt (Rouge Naturel/Engobé),
Gris Basalte

Topas 11V – Matt (Engobé),
Anthracite





Braas Schweiz AG

Postfach 22
CH-3186 Düringen
T +41 26 492 58 58
F +41 26 492 58 59

[bmigroup.com/ch](https://www.bmigroup.com/ch)