

Vedagard AL-E (EVA 3.5 s, flam)
Pare-vapeur

BMI VEDAG



**Un engagement pour
toutes saisons**

Économique, fiable, universel

Fiable à chaque saison

Que ce soit au printemps, en été, en automne ou en hiver, vous pouvez toujours compter sur Vedagard AL-E (EVA 3,5 s, flam)! Véritable polyvalente, la membrane pare-vapeur est également utilisée comme couche d'étanchéité contre l'humidité du sol pour l'imperméabilisation des bâtiments.

DE SOLIDES ARGUMENTS

- -30 % de gain de temps et 25% de consommation de gaz en moins grâce à la technologie BlueSpeed
- Bord de soudage sans surfaçage = application facile et sécuriser des croissures de soudage
- Peut être utilisé par tous les temps
- Très bonne stabilité de surface durant la saison chaude
- Résistance au gel et à la neige
- Réduction des empreintes de pas pendant les mois d'été
- Valeur SD élevée de 1500 m
- Étanche au Radon


-30 %




-25 %



BLUE
SPEED

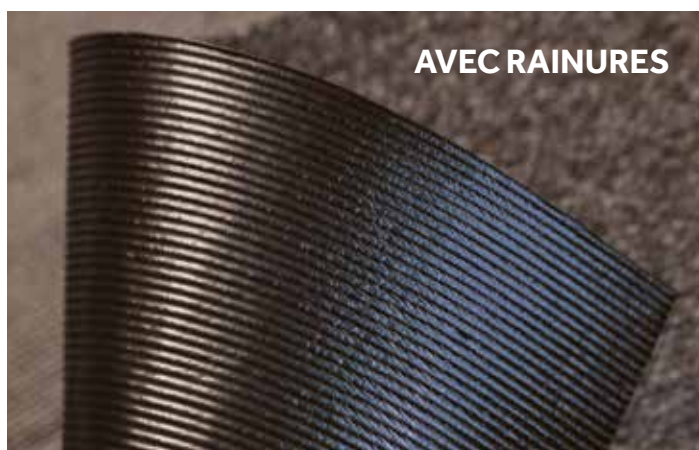


Équipé de la technologie
BlueSpeed

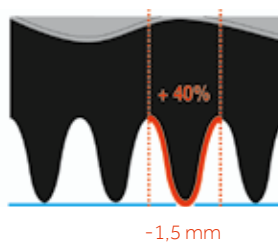

Film thermofusible ultra-fin

Membrane traditionnelle

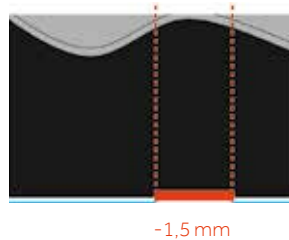

Film standard

Braas Schweiz AG

Boîte postale 22
CH-3186 Düringen
T +41 26 492 58 58
F +41 26 492 58 59
E info.ch@bmigroup.com

bmigroup.com/ch