



# Firenze Plus

## Date tehnice produs



### Pantă de montaj

Pantă minimă	15°
Pantă maximă	90°

### Dimensiuni

Dimensiunea efectivă a modulului (l x L)	1100 mm x 375 mm
Dimensiunea utilă a modulului (l x L)	1052 mm x 348 mm
Acoperire	0,368 m <sup>2</sup> /modul (2,72 module/m <sup>2</sup> )
Grosime suport oțel	0,45 mm
Tip protecție oțel	ZnMg 250 g/m <sup>2</sup>

### Greutate

Greutate/modul	2,71 kg
Greutate/m <sup>2</sup>	7,46 kg

### Fixare

Tip elemente de fixare	Recomandate sunt elemente de fixare AeroDek
Număr elemente de fixare	5/modul (12/m <sup>2</sup> )

### Suport rigle de lemn

Distanța între riglele suport	348 mm
Distanța între contrasipci (max.)	Grosime min. rigle suport (recomandat)
600mm	50 mm x 25 mm (h x l)
900mm	50 mm x 50 mm (h x l)
1200mm	50 mm x 50 mm (h x l)

### Montaj

Consultați ghidul de instalare
--------------------------------


### Rezistență în condiții atmosferice

Încărcare maximă cu zăpadă	Până la 1400 kg/m <sup>2</sup>
Rezistență la expunere UV	Colourfast
Etanșeitate până la:	Pantă de 15° cu o intensitate a ploii de 2 litri/m <sup>2</sup> și o viteză a vântului de 14 m/s
Nivel de zgomot (măsurat la suprafața sub acțiunea ploii torențiale)	Li = 65 dB

### Ambalare

Module pe palet	250 module
-----------------	------------

## Stratificare

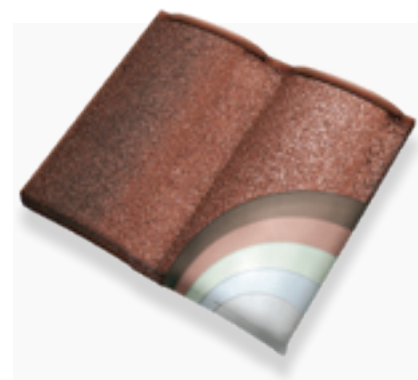

-  Lac acrilic transparent
-  Granule de rocă vulcanică
-  Rașină acrilică nuanțată
-  Primer poliuretanic
-  Strat ZnMg 250 g/m<sup>2</sup>
-  Oțel flexibil DX 53 - 0,45 mm
-  Strat ZnMg 250 g/m<sup>2</sup>
-  Primer epoxidic

## Culori



Roșu Terracotta 02

Roșu Rustic 12