



Quadro Plus P

Date tehnice produs



Pantă de montaj

Pantă minimă	15°
Pantă maximă	90°

Dimensiuni

Dimensiunea efectivă a modulului (l x L)	1306 mm x 419 mm
Dimensiunea utilă a modulului (l x L)	1250 mm x 399 mm
Acoperire	0,5 m ² /modul (2 module/m ²)
Grosime suport oțel	0,75 mm
Tip protecție oțel	ZnMg 250 g/m ²

Greutate

Greutate/modul	3,6 kg
Greutate/m ²	7,2 kg

Fixare

Tip elemente de fixare	Recomandate sunt elemente de fixare AeroDek
Număr elemente de fixare	3-4/modul (7/mp)

Suport rigle de lemn

Distanța între riglele suport	399 mm (lățuire dublă: 174 și 225 mm)
Distanța între contrasipci (max.)	Grosime min. rigle suport (recomandat)
600mm	50 mm x 25 mm (h x l)
900mm	50 mm x 50 mm (h x l)
1200mm	50 mm x 50 mm (h x l)

Montaj

Consultați ghidul de instalare


Rezistență în condiții atmosferice

Rezistență la expunere UV	Colourfast by Qualicoat Clasa 2
Nivel de zgomot (măsurat la suprafața sub acțiunea ploii torențiale)	Li = 70 dB

Ambalare

Module pe palet	200 module
-----------------	------------

Stratificare

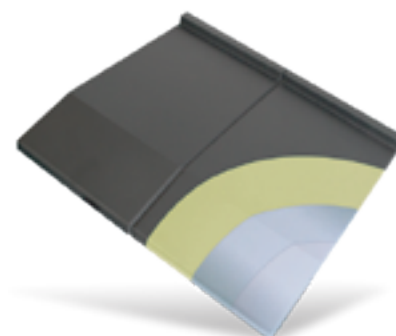

	Finisaj superior Qualicoat Clasa 2
	Primer poliuretanic
	Strat ZnMg 250 g/m ²
	Suport Oțel
	Strat ZnMg 250 g/m ²
	Primer epoxidic

Culori

Gri Graphite 31	Căramiziu Mat 35
Gri 41	Negru Intens 71