




# Quadro Plus S

## Date tehnice produs



### Pantă de montaj

Pantă minimă	15°
Pantă maximă	90°

### Dimensiuni

Dimensiunea efectivă a modulului (l x L)	1306 mm x 419 mm
Dimensiunea utilă a modulului (l x L)	1250 mm x 399 mm
Acoperire	0,5 m <sup>2</sup> /modul (2 module/m <sup>2</sup> )
Grosime suport o țel	0,75 mm
Tip protecție oțel	ZnMg 250 g/m <sup>2</sup>

### Greutate

Greutate/modul	4,0 kg
Greutate/m <sup>2</sup>	8,0 kg

### Fixare

Tip elemente de fixare	Recomandate sunt elemente de fixare AeroDek
Număr elemente de fixare	3-4/modul (7/mp)

### Suport rigle de lemn

Distanța între riglele suport	399 mm (lățuire dublă: 174 & 225 mm)
Distanța între contrasipci (max.)	Grosime min. rigle suport (recomandat)
600mm	50 mm x 25 mm (h x l)
900mm	50 mm x 50 mm (h x l)
1200mm	50 mm x 50 mm (h x l)

### Montaj

Consultați ghidul de instalare


### Rezistență în condiții atmosferice

Rezistență la expunere UV	Colourfast by Qualicoat Class 2
Nivel de zgomot (măsurat la suprafața sub acțiunea ploii torențiale)	Li = 70 dB


### Ambalare

	0,75 mm
Module pe palet	160 module

## Stratificare




Tip elemente de fixare  
Folie bituminoasă magnetică  
Lipire la cald



- Finisaj superior Qualicoat Clasa 2
- Primer poliuretanic
- Strat ZnMg 250 g/m<sup>2</sup>
- Suport Oțel
- Strat ZnMg 250 g/m<sup>2</sup>
- Primer epoxidic
- Benzi fonoabsorbante SONIT® BMH 40 Acoustic S

### Benzi fonoabsorbante fixate pe spatele modulului Quadro Plus S

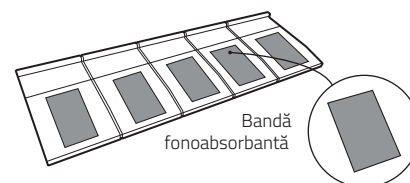

## Culori



Gri Graphite 31



Negru Intens 71