



Robust

Date tehnice produs



Pantă de montaj

Pantă minimă	15°
Pantă maximă	90°

Dimensiuni

Dimensiunea efectivă a modulului (l x L)	1300 mm x 360 mm
Dimensiunea utilă a modulului (l x L)	1230 mm x 320 mm
Acoperire	0,39 m ² /modul (2,54 module/m ²)
Grosime suport o țel	0,43 mm
Tip protecție oțel	AlZn 150 g/m ²

Greutate

Greutate/modul	2,8 kg
Greutate/m ²	7,2 kg

Fixare

Tip elemente de fixare	Recomandate sunt elemente de fixare AeroDek
Număr elemente de fixare	4/modul (10/m ²)

Suport rigle de lemn

Distanța între riglele suport	320 mm
Distanța între contrasipci (max.)	Grosime min. rigle suport (recomandat)
600mm	50 mm x 25 mm (h x l)
900mm	50 mm x 50 mm (h x l)
1200mm	50 mm x 50 mm (h x l)

Montaj

Consultați ghidul de instalare


Rezistență în condiții atmosferice

Încărcare maximă cu zăpadă	Până la 1400 kg/m ²
Rezistență la expunere UV	Colourfast
Etașitate până la:	Pantă de 15° cu o intensitate a ploii de 2 litri/m ² și o viteză a vântului de 14 m/s
Nivel de zgomot (măsurat la suprafața sub acțiunea ploii torențiale)	Li = 65 dB

Ambalare

Module pe palet	280 module
-----------------	------------

Stratificare

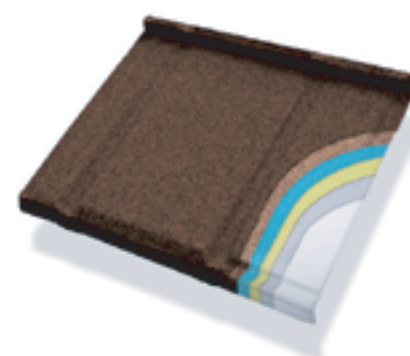

-  Lac transparent de protecție
-  Granule de piatră naturală
-  Rașină acrilică
-  Strat AlZn 150 g/m²
-  Suport Oțel
-  Strat AlZn 150 g/m²

Culori



Teak 03



Negru 17