



Tradition Plus

Date tehnice produs



Pantă de montaj

Pantă minimă	8°
Pantă maximă	90°

Dimensiuni

Dimensiunea efectivă a modulului (l x L)	1324 mm x 410 mm
Dimensiunea utilă a modulului (l x L)	1260 mm x 369 mm (7 țigle/modul, 180 mm lățime țigle)
Acoperire	0,465 m ² /modul (2,15 module/m ²)
Grosime suport o țel	0,6 mm
Tip protecție oțel	ZnMg 250 g/m ²

Greutate

Greutate/modul	4 kg
Greutate/m ²	8,6 kg

Fixare

Tip elemente de fixare	Recomandate sunt elemente de fixare AeroDek
Număr elemente de fixare	4/modul (10/m ²)

Suport rigle de lemn

Distanța între riglele suport	369 mm
Distanța între contrasipci (max.)	Grosime min. rigle suport (recomandat)
600mm	50 mm x 25 mm (h x l)
900mm	50 mm x 50 mm (h x l)
1200mm	50 mm x 50 mm (h x l)

Montaj


Consultați ghidul de instalare

Rezistență în condiții atmosferice

Încărcare maximă cu zăpadă	Până la 1400 kg/m ²
Rezistență la expunere UV	Colourfast
Etanșeitate până la:	Pantă de 8°
Nivel de zgomot (măsurat la suprafața sub acțiunea ploii torențiale)	Li = 63 dB

Ambalare	0,6 mm
Module pe palet	280 module

Stratificare

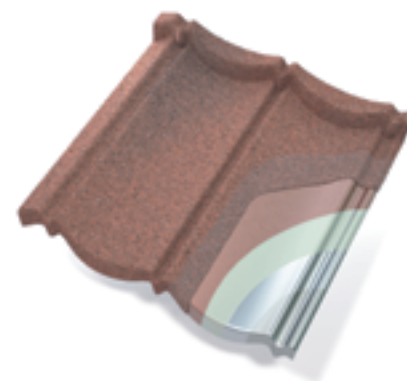

-  Lac transparent de protecție
-  Granule de piatră naturală
-  Rașină acrilică
-  Primer poliuretanic
-  Strat ZnMg 250 g/m²
-  Suport Oțel
-  Strat ZnMg 250 g/m²
-  Primer epoxidic

Culori



Teak 03



Mediteranean 24